**Technical Sheet**

AGRA
**Agrafe ondulée**

*Les agrafes ondulées AGRA permettent de limiter les fissurations mécaniques du bois. Leur insertion dans le bois est aisée et rapide.*




## Features

### Matière

- Feuillard biseauté en acier galvanisé
- Épaisseur 1 mm

### Avantages

- Bord biseauté pour une insertion facilitée

## Applications

### Support

- Planche

### Domaines d'utilisation


- Prévention de la fissuration des planches.



*Agraphes ondulées AGRA*

AGRA
**Agrafe ondulée**

# Données techniques

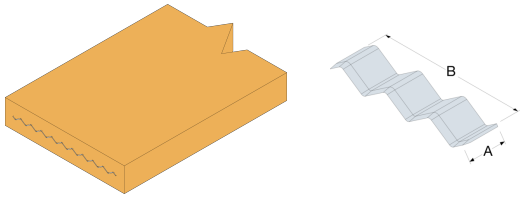


## Dimensions

| Référence | Dimensions des connecteurs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dimensions[mm] | | | Autre | |
| | A[mm] | B[mm] | Ep.[mm] | Présentation[mm] | Poids[kg] |
| AGRA16 | 16 | 25000 | 1 | rouleau | 4 |
| AGRA16/1 | 16 | 1000 | 1 | barre | 3 |
| AGRA19/0.03 | 18 | 30 | 1 | boîte | 2.4 |

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®