
Technical Sheet

LS
Equerre à angle ajustable

L'équerre à angle ajustable LS est réglable sur chantier de 0 à 135 °. Elle n'est pliable qu'une fois.

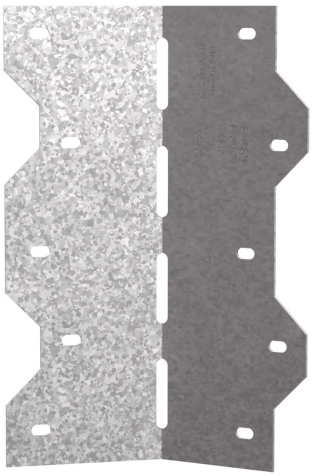

Features

Matière

- Acier galvanisé G90
- Épaisseur : 1,2 mm.

Avantages

- Perçages oblongs facilitant le clouage pour les angles fermés,
- Angle réglable sur chantier de 0 à 135°.

Applications

Support

- **Porteur :** bois massif, lamellé-collé, profilés et bois composite, fermes triangulées, ...
- **Porté :** bois massif, lamellé-collé, profilés et bois composite, fermes triangulées, ...


Domaines d'utilisation

- Tous assemblages à angle non standard.



Équerres à angles ajustable LS70

LS




Pliage de LS


Technical Sheet

LS
Equerre à angle ajustable

Données techniques


Dimensions






Référence	Dimensions des connecteurs						
	Dimensions[mm]				Perçages Aile A[mm]	Perçages Aile B[mm]	Autre
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ep.[mm]	Oblong Oblong Ø4x7	Oblong Oblong Ø4x7	Poids[kg]
LS30	57	57	86	1.2	3	3	0.19
LS50	57	57	124	1.2	4	4	0.26
LS70	57	57	162	1.2	5	5	0.34

Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur bois - Clouage total - 1 équerre





Référence	Capacité de l'équerre		
	Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur bois - Clouage total		
	Fixations		Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur bois C24 - 1 équerre[kN]
	Aile A	Aile B	$R_{2,k}=R_{3,k}$
	Qté	Qté	CNA3.7x50
LS30	3.0	3.0	2.8
LS50	4.0	4.0	4.3
LS70	5.0	5.0	4.4

Mise en oeuvre

Fixations

- Perçages oblongs Ø 3.9x7.1 mm,
- Fixation avec des pointes annelées CNA Ø 3.7x50 mm.

Installation

Deux mises en oeuvre possibles :
1. Découpe de la pièce de bois à l'angle désiré, puis mise en place à l'aide d'une équerre.
2. Mise en oeuvre de deux équerres avec une coupe à 90°.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine
- France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®