
Technical Sheet

EA
Equerre d'assemblage

Les équerres d'assemblage EA permettent de connecter des petites ossatures de menuiserie intérieures et extérieures.

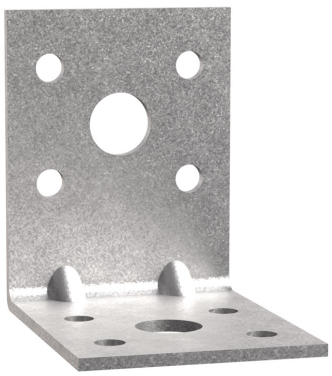

Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur : de 2 à 2,5 mm selon les modèles.

Avantages

- Gamme large pour une variété d'utilisations,
- Pour des assemblages plus esthétiques, l'équerre EA444/2 existe en finition noire (réf. EA444/2PB),
- Utilisable sur bois et sur béton (pour les plu grands modèles).

Applications

Support

- **Porteur :** bois massif, bois composite, lamellé collé, fermes triangulées, profilés, ...
- **Porté :** bois, béton, acier, ...

Domaines d'utilisation


- Aménagements intérieurs,
- Meubles, consoles,
- Petites ossatures,
- Encadrements de portes et fenêtres, ...


Technical Sheet


EA
Equerre d'assemblage

SIMPSON Strong-Tie

Données techniques







Dimensions

Dimensions
See full table online ➡️

Référence	Di													Perçages A		
	A[mm]	B												Ø11	Ø12x20	Ø10x2
EA442/2	42	42	20	2	2		-	-	-	-	-	-	2		-	-

Mise en oeuvre

Fixations

Sur bois :

- Pointes annelées CNA4.0X35
- Vis CSA5.0X35

Sur béton :

- Chevilles à frapper TPP 6x40/10 ou TPP 8x60/20.

Sur métal :

- Boulons,
- Boulons HR,
- Rivets, ...

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support.
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées.
3. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.
4. Si le support est en béton, fixer l'équerre en respectant les préconisations de pose de l'ancrage choisi.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®