

Technical Sheet

END
Equerre nervurée droite


Les équerres nervurées droites type END ont été étudiées pour offrir une grande polyvalence dans l'utilisation qui en est faite.



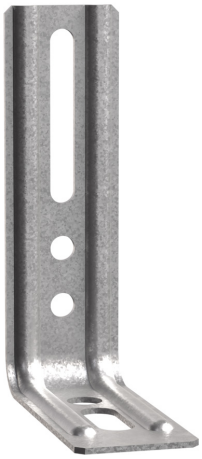



Équerres nervurées droites END



Fixation bois/support rigide

Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
- Épaisseur 1,5 mm

Avantages

- Gamme large pour une variété d'utilisations,
- Utilisable sur bois et sur béton,
- Trous oblongs facilitant l'ajustement des assemblages,
- Respecte le DTU36.5,
- Gravure de la résistance sur l'équerre...

Applications

Support

- **Porteur :** bois, béton, acier...
- **Porté :** menuiseries PVC, bois, aluminium, acier...


Domaines d'utilisation


- Fixation de menuiseries intérieures et extérieures,
- Encadrement de portes et fenêtres,
- Petites ossatures...

Technical Sheet

END
Equerre nervurée droite

Données techniques





Dimensions et Valeurs Admissibles

Référence	Capacité de l'équerre	Dimensions des connecteurs										
	Other type of Charges	Dimensions[mm]				Perçages Aile A				Perçages Aile B		Autre
	Valeurs Admissibles suivant DTU36.5[daN]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ep.[mm]	Rond	Oblong			Rond	Oblong	Poids[kg]
	R1,d					Ø6.5	Ø6.5x20	Ø6.5x30	Ø6.5x45	Ø9	Ø9x20	
END40/1.5	14.5	40	71.5	30	1.5	-	-	-	-	1	1	0.032
END55/1.5	14.5	55	71.5	30	1.5	-	-	-	-	1	1	0.036
END70/1.5	14.5	70	71.5	30	1.5	-	-	-	-	1	1	0.04
END85/1.5	14.5	85	71.5	30	1.5	1	-	-	-	1	1	0.045
END100/1.5	14.5	100	71.5	30	1.5	2	-	-	-	1	1	0.05
END115/1.5	14.5	115	71.5	30	1.5	3	-	-	-	1	1	0.055
END130/1.5	14.5	130	71.5	30	1.5	4	-	-	-	1	1	0.06

Mise en oeuvre

Fixations

Sur bois :

- Vis Ø6,0 type TTUFS
- Pointes bois Ø6.0

Sur béton :

- Chevilles à frapper TPP 8-60/20

Sur métal :

- Boulons Ø8

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support,
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées,
3. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci,
4. Si le support est en béton, fixer l'équerre en respectant les préconisations de pose de l'ancrage choisi.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®

Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-