
Technical Sheet

55L
Ferrure en L

Les ferrures en L sont requises pour le renforcement d'intersections dans de nombreux cas de figure.

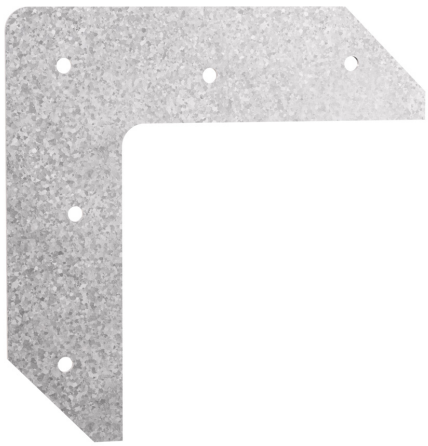

Features

Matière

- Acier galvanisé,
- Épaisseur : 1,5 mm.

Avantages

- Utilisable en rénovation pour renforcer les structures.


Applications

Support

- Bois sur bois.


Domaines d'utilisation

- Renforcement d'ouvrants,
- Renforcement de châssis de fenêtres ou de portes,
- Renforcement de liaisons poteaux-poutres.





Ferrure en L 55L





Fixation à 90° avec 55L

Technical Sheet

55L
Ferrure en L

Données techniques





Dimensions

Référence	Dimensions des connecteurs						
	Dimensions[mm]				Perçages[mm]	Autre	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ep.[mm]	Rond Ø4.0	Quantité par boîte	Poids[kg]
55L	120	120	32	1.5	5	100	0.068


Mise en oeuvre

Fixations

- Vis autoforeuses SD8 4,0x32 mm,
- Pointes annelées CNA 3,7x50 mm,
- CNA 3,1x3,5 mm.

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support.
2. Pointer la ferrure sur l'élément à fixer.
3. Pointer la ferrure sur le support bois.



Fixation à 90° avec 55L

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®