


Technical Sheet

66L
Ferrure en L


Les ferrures en L sont requises pour le renforcement d'intersections dans de nombreux cas de figure.

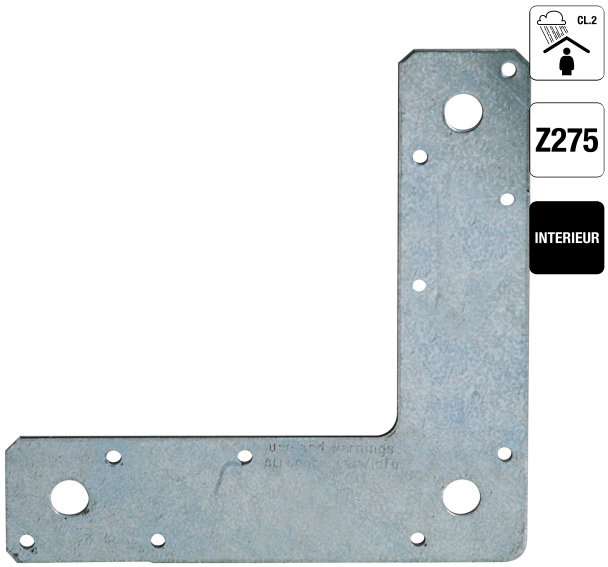





Ferrure en L 66L



Fixation à 90° avec 66L

Features

Matière

- Acier galvanisé,
- Épaisseur : 2 mm.

Avantages

- Utilisable en rénovation pour renforcer les structures.

Applications

Support

- Bois sur bois.


Domaines d'utilisation


- Renforcement d'ouvrants,
- Renforcement de châssis de fenêtres ou de portes,
- Renforcement de liaisons poteaux-poutres.

Technical Sheet

66L
Ferrure en L

Données techniques





Dimensions

Référence	Dimensions des connecteurs						
	Dimensions[mm]				Perçages[mm]		Autre
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ep.[mm]	Qté	Diamètre	Poids[kg]
66L	38	150	150	2	10.0	Ø4 + 3 Ø11	0.15

Mise en oeuvre

Fixations

- Boulons,
- Vis autoforeuses SD8 4,0x32 mm,
- Pointes annelées CNA 3,7x50 mm,
- CNA 3,1x3,5 mm.

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support.
2. Pointer la ferrure sur l'élément à fixer.
3. Pointer la ferrure sur le support bois.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®