
Technical Sheet

66T
Ferrure en T

Les ferrures en T sont requises pour le renforcement d'intersections notamment dans le cas de liaisons poteau-poutre.

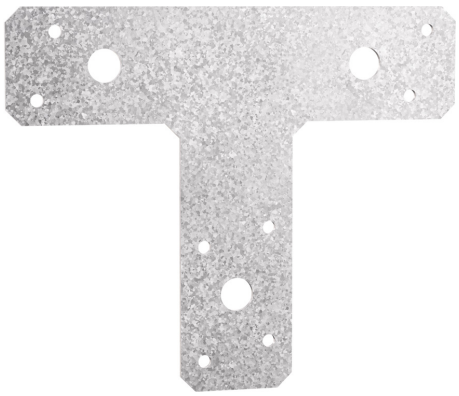

Features

Matière

- Acier galvanisé
- Épaisseur 2 mm

Avantages

- Utilisable en rénovation pour renforcer les structures...


Applications


Support

- Bois


Domaines d'utilisation

- Renforcement de liaisons poteaux-poutres...





Ferrure en T 66T





Fixation en T avec 66T

Technical Sheet

66T
Ferrure en T

Données techniques





Product dimensions

Référence	Dimensions des connecteurs							
	Dimensions[mm]				Perçages[mm]		Autre	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ep.[mm]	Rond		Quantité par boîte	Poids[kg]
					Ø4.1	Ø11		
66T	152	127	38	2	8	3	10	0.14

Mise en oeuvre

Fixations

- Boulons,
- Pointes annelées CNA 3,1x35 mm ou CNA 3,7x50 mm...

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support,
2. Pointer la ferrure sur l'élément à fixer,
3. Pointer la ferrure sur le support bois.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®