
Technical Sheet

GAR
Grille anti-rongeurs

Les grilles anti-rongeurs GAR permettent d'empêcher les nuisibles d'entrer dans la lame de ventilation du bardage.



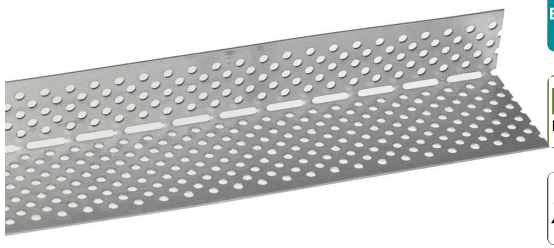

Features

Matière

- Acier S250GD + finition ZPRO
- Epaisseur : 0,8 mm.

Avantages

- Empêche le passage d'un grand nombre d'insectes,
- Grille fournie en rouleaux de 25 m : stockage et encombrement de transport simplifiés, diminution du nombre de chutes et du nombre de chevauchements de barres,
- Finition équivalente à de l'inox A2 : très bonne résistance à la corrosion,
- Conforme au DTU41,2 en terme de ventilation.

Applications

Support

- Bois massif, bois composite, bois lamellé-collé.


Domaines d'utilisation

- Ossature bois,
- Charpente,
- Bardage rapporté sur ossature bois (Isolation Thermique par l'Extérieur), ...

Technical Sheet

GAR
Grille anti-rongeurs

Données techniques



Dimensions

Référence	Dimensions des connecteurs								
	Autre		Dimensions[mm]					Perçages[mm]	
	Présentation[mm]	Poids[kg]	Dimensions pliées[mm]		Dimensions à plat			Diamètre	Oblong
			B[mm]	C[mm]	Largeur[mm]	Longueur[mm]	Epaisseur[mm]		
GAR22/45/25	-	8	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR25/42/25	-	8	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR27/40/25	-	7.7	40	27	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR30/70/25	-	11.5	70	30	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR40/60/25	-	11.5	60	40	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12

Surface de ventilation

Référence	Dimensions des connecteurs			
	Perçages Aile B		Perçages Aile C	
	Ratio d'ouverture[cm² / m]	Rond	Ratio d'ouverture[cm² / m]	Rond
		Dimensions[mm]		Dimensions[mm]
GAR22/45/25	113	45	58	22
GAR25/42/25	104	42	67	25
GAR27/40/25	102	40	68	27
GAR30/70/25	176	70	77	30
GAR40/60/25	148	60	105	40

Mise en oeuvre

Choix de la grille anti-rongeur

- **GAR22/45/25 :** compatible avec un tasseau de 22 mm ou un double tasseautage de 22+22 = 44 mm,
- **GAR25/42/25 :** compatible avec un tasseau de 25 mm ou 27 mm ou un double tasseautage de 27+18 = 45 mm,
- **GAR27/40/25 :** compatible avec un tasseau de 27 mm,
- **GAR30/70/25 :** compatible avec un tasseau de 30 mm,
- **GAR40/60/25 :** compatible avec un double tasseau de 30 + 30 = 60 mm.

Précisions d'usage


La grille anti-rongeur GAR est conditionnée en rouleaux de feuillard de 25 m. Elle doit être pliée en atelier ou sur chantier par l'utilisateur. La ligne de trous oblongs sur le feuillard permet de réaliser facilement le pliage à la bonne position. Le port de gants de protection est conseillé pour la manipulation du produit.


Fixations

- La fixation des grilles anti-rongeurs sur les tasseaux de ventilation s'effectue avec des pointes galvanisées à chaud PAPP2.1X20 ou PAPP2.5X40.
- La grille anti-rongeur GAR **n'est pas compatible** avec des fixations inox.

Installation

1. Dérouler et plier la GAR à l'aide du dévidoir DEVGAR.
2. Couper la GAR à la longueur souhaitée.
3. Mettre en place la GAR sur les tasseaux pour bardage.
4. Fixer la GAR en installant une pointe PAPP par tasseau.





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®