

NP-Z

Plaque perforée - ZPRO

La plaque perforée NP-Z est utilisée dans diverses applications, notamment pour l'aboutage et les liaisons poteau-poutre. Elle convient pour un usage extérieur. Généralement utilisées par paire.

Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + ZPro,
- Le revêtement ZPro correspond à une épaisseur de zinc d'environ 55 µm.

Avantages

- Grande polyvalence d'applications,
- Convient pour un usage extérieur...




Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...
- **Porté** : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, fermes triangulées, profilés...

Domaines d'utilisation

- Liaison poteau/poutre,
- Aboutage,
- Réparations...

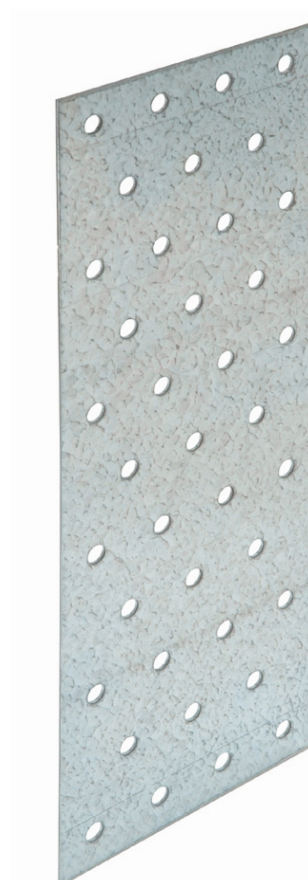


NP-Z

Plaque perforée - ZPRO

Données techniques

DIMENSIONS ET VALEURS CARACTÉRISTIQUES

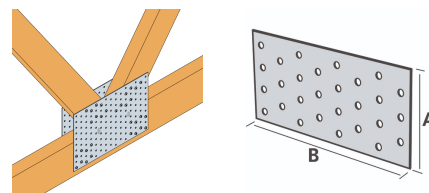

Référence	Dimensions des connecteurs						Nail plates Capacité
	Autre	Dimensions[mm]			Perçages Aile A		Valeurs Caractéristiques - 1 plaque[kN]
	Quantité par boîte	A[mm]	B[mm]	Ep.[mm]	Rond		$R_{1,k}$
					Qté	Diamètre	
NP20/100/200Z	25	100	200	2	45.0	Ø5	min (n x $R_{lat,k}$; 44.6/kmod)

Avec :

n: nombre de fixations

$R_{lat,k}$: résistance caractéristique au cisaillement d'une fixation

NP-Z

Plaque perforée - ZPRO

Mise en oeuvre

Fixations

- Vis CSA5.0x35Z ou CSA5.0x40Z.

