

Technical Sheet

CNAPC34

Pointe annelée en bande 34°

SIMPSON

Strong-Tie

Les pointes annelées électrozinguées CNA en bande sont préconisées pour les assemblages structuraux des connecteurs Simpson Strong-Tie. Tous nos essais ont été réalisés avec ce type de pointes. Pour plus de traçabilité sur les chantiers, elles sont estampillées ≠, une garantie de qualité sans équivalent.

Features

Matière

- Acier électrozingué 12 µm suivant la norme EN 2081.

Avantages

- La forme conique sous la tête permet un contact total de la pointe avec le trou,
- Haute résistance à l'arrachement,
- Marquage sur la tête qui indique la longueur.


Applications

Support

- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
- Porté : connecteur métallique d'épaisseur max. 4 mm.

Domaine d'utilisation



- Fixations de sabots de charpente,
- Equerres d'assemblage,
- Feuillards,
- Plaques perforées...

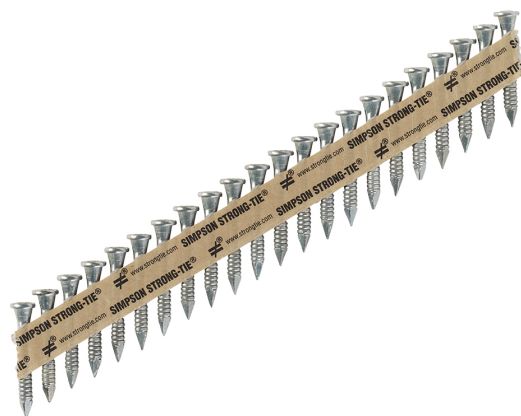

CNAPC34

Pointe annelée en bande 34°

Données techniques



Dimensions et caractéristiques

Référence	Dimensions fixations[mm]					
	Autre	Dimensions[mm]				Informations QD
		Quantité par boîte	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	
CNA4.0X40PC34	1500.0	4	40	7	1.5	22.0
CNA4.0X50PC34	1000.0	4	50	7	1.5	22.0
CNA4.0X60PC34	1000.0	4	60	7	1.5	22.0

Ces valeurs sont données pour un bois de classe C24. Pour les autres classes, multiplier les valeurs par les coefficients de passage donnés dans le tableau ci-dessous. Ces valeurs sont données suivant l'ETA-04/0013 et pour des tôles d'épaisseur 1,5 à 4 mm.

