

CNAC15

Pointe en rouleau 15/16°

Les pointes Solid-Drive™ CNA collées sur rouleau en plastique 15/16° sont spécialement conçues pour être utilisées avec les connecteurs Simpson Strong-Tie®.

Features

Avantages

- Forme conique sous tête : permet un contact total de la pointe avec le trou,
- Haute résistance à l'arrachement,
- Lien plastique.

Applications


Domaines d'utilisation

- Fixations de sabots de charpente,
- Equerres d'assemblage,
- Feuillards et plaques perforées...

Outils compatibles

Tjep®	BC 60	
BEA®	AN 560 TC	
Basso®	C33/65MC-A1	
MAX®	HN65J	
Montana®	CNP33-65MC	


Pour connaître la longueur et le diamètre exacts des pointes, consultez la description du produit correspondant à l'outil.

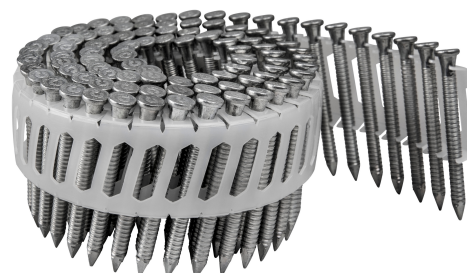

CNAC15

Pointe en rouleau 15/16°

Données techniques



Dimensions

Référence	Dimensions fixations[mm]									
	Code article	Autre			Dimensions[mm]					Informations QD
		DB nr.	Quantité par boîte	Poids[kg]	d[mm]	L[mm]	lg[mm]	dh[mm]	ht[mm]	Qt par rouleau
CNAC15Z4.OX50	76139	2124151	1200.0	0.006	4	50	35	7	1.5	100.0

Valeurs caractéristiques

Référence	Charges des pointes	
	Valeurs Caractéristiques[kN]	
	Rax,k[kN]	Rlat,k[kN]
CNAC15Z4.OX50	1	2.2

Valeurs pour plaque métallique d'épaisseur 2mm et bois de classe C24. Pour d'autres configurations, se référer à l'ETA-04/0013.

