



SITW

Rondelle d'isolant phonique

La rondelle SITW s'associe à la bande SIT pour constituer un système performant dans les structures en CLT devant respecter un haut niveau de performance acoustique. Elle s'intercale entre une rondelle métallique et le CLT lors de l'assemblage par vis, évitant la transmission des vibrations par les fixations.

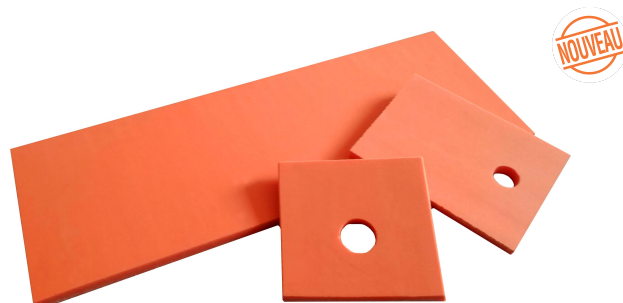

Features

Matière

- Polyuréthane à structure cellulaire fermée

Avantages

- Réduction du transfert phonique entres composants de la structure,
- Etanchéité à l'air améliorée...

Applications

Support

- **Porteur** : bois lamellé-croisé (CLT)
- **Porté** : bois lamellé-croisé (CLT)


Domaines d'utilisation

- Connexion et isolation phonique des murs et planchers,
- Assemblage de panneaux CLT...

SITW

Rondelle d'isolant phonique

Données techniques



Dimensions

Référence	Autres données dimensionnelles							
	Ø vis compatibles	Dimensions[mm]			Rondelle Acier	Pré perçage		Poids[kg]
		A	B	C		Ep.	Ø intérieur	
SITW-M0608	Ø6 or 8	Ø8,5	Ø34	-	6	8 or 10	35	0.04
SITW-M1012	Ø10 or 12	Ø12,5	Ø49	-	6	12 or 14	50	0.1

Pour un assemblage de 2 éléments CLT, pré-percer le premier élément CLT afin d'éviter la transmission des vibrations au travers de la partie lisse de la vis.

