

Technical Sheet

JHA
Sabot à bretelles

Le sabot à bretelles JHA est employé pour les solivages.



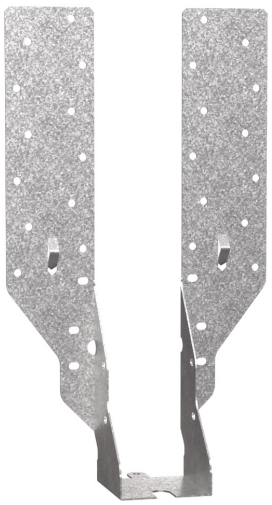





Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur : 0,9mm.

Avantages

- Permet des décalages de hauteur entre le porteur et le porté,
- Clouage double cisaillement : augmente les performances,
- Speed Fix : possède des ergots de prépositionnement.

Applications

Support

- **Porteur :** bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
- **Porté :** bois massif, bois composite, bois lamellé-collé.

Domaines d'utilisation


- Fermes triangulées,
- Solives, ...


Technical Sheet

JHA
Sabot à bretelles

Données techniques


Dimensions






Référence	Dimensions des connecteurs							
	Dimensions[mm]							Autre
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	Ep.[mm]	Poids[kg]
JHA270/38	38	241	50	48.8	106	52.1	0.9	0.171
JHA270/75	75	242.5	50	48.8	99.5	52.1	0.9	0.185


Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - Fixation ailes repliées






Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - Fixation ailes repliées
See full table online ➡️

Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - Fixation ailes à plat





Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - Fixation ailes à plat
See full table online ➡️

Mise en oeuvre

Installation

2 configurations possibles :

- Ailes à plat, montage traditionnel à l'identique des sabots à ailes extérieures,
- Ailes pliées pour ajuster la hauteur du sabot par rapport à l'élément porteur. Clouer les ailes rabattues.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®