Technical Sheet

LAG
Tirefond

Les tirefonds LAG permettent la fixation de platines métalliques sur éléments bois. Ils s'utilisent en général pour la fixation de poteaux sur pieds de poteaux, équerres sur fermettes, ...

Features

Matière

- Acier électrozingué.

Avantages

- Serrage efficace grâce au filetage partiel,
- Tête hexagonale pour une fixation parfaite.


Applications


Support

- Bois massif; bois composite.

Domaines d'utilisation


- Fixation d'éléments en bois (chevrons, solives, poteaux...) sur platines métalliques.

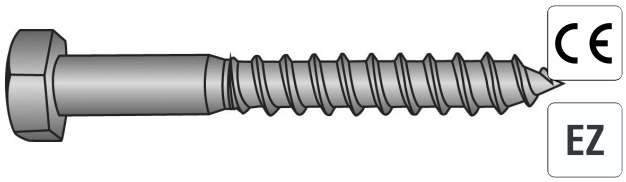






Tirefond LAG



Fixation pied de poteau FPB sur support rigide





Fixation pied poteau APB100/150 sur support rigide



Fixation d'équerre ABC

Données techniques

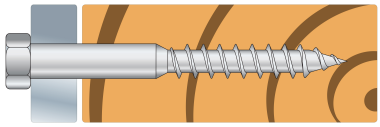



Dimensions

Référence	Dimensions fixations							
	Dimensions[mm]						Autre	
	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Embout[mm]	Qté/boîte	Poids[kg]
LAG08035	8	35	13	5.5	32	SW13	100	0.013
LAG08050	8	50	13	5.5	42	SW13	50	0.009
LAG08050RP	8	50	13	5.5	42	SW13	10	0.21
LAG10080	10	80	17	7	62	SW17	50	0.024
LAG10080RP	10	80	17	7	62	SW17	10	0.47
LAG12050	12	50	19	8.5	45	SW19	50	0.022

Valeurs caractéristiques

Référence	Paramètres des vis			
	Propriétés Caractéristiques			
	Moment d'écoulement plastique caractéristique My,k[Nm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Paramètre d'enfoncement de la tête caractéristique - fhead,k[N/mm²]	Résistance caractéristique en traction - $f_{tens,k}$[kN]
LAG08035	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050RP	16400	3.6	12.6	11.8
LAG10080	21495	5.2	15.2	18.9
LAG10080RP	21495	5.2	15.2	18.9

LAG12050 n'est pas marquée CE

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®