


GLE


Position des perçages Ø14 (mm) pour ancrages :  
WA M12-104/5

GLE 32≤A≤160 mm <sup>(1)</sup>	Nbre de perçages Ø14 par sabot	E1	E2	E3	E4	E5	
						t = 2,5mm	t = 4mm
GLE300	2	27,5	-	-	-	-	A+39
GLE340	2	27,5	-	-	-	-	A+39
GLE380	2	27,5	-	-	-	A+36	A+39
GLE440	4	17,5	80	-	-	A+36	A+39
GLE500	4	27,5	100	-	-	A+36	A+39
GLE540	4	27,5	120	-	-	A+36	A+39
GLE600	4	37,5	140	-	-	A+36	A+39
GLE660	6	27,5	80	100	-	A+36	A+39
GLE720	6	37,5	100	100	-	A+36	A+39
GLE780	6	27,5	120	120	-	A+36	-( <sup>2</sup> )
GLE840	6	37,5	120	140	-	A+36	-( <sup>2</sup> )
GLE900	6	27,5	140	160	-	A+36	-( <sup>2</sup> )
GLE960	8	37,5	100	100	120	A+36	-( <sup>2</sup> )
GLE1020	8	27,5	120	120	120	A+36	-( <sup>2</sup> )

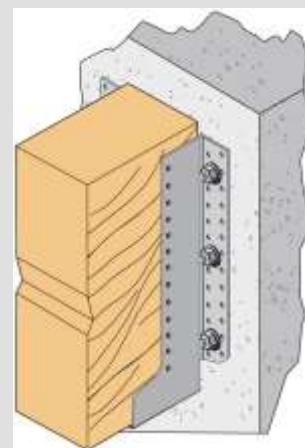

(1) Pour les GLE300, GLE340 et GLE380 la largeur maximum est de 110mm

(2) Les GLE780 à 1020 ne sont pas disponibles en 4 mm

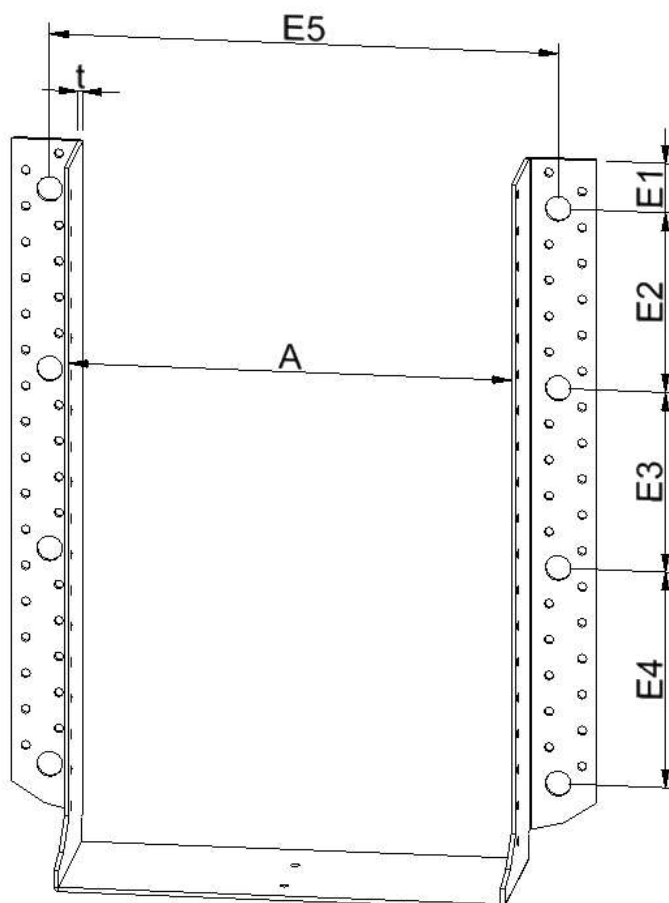

SIMPSON STRONG-TIE  
Zac des Quatre Chemins  
85400 Ste Gemme la Plaine  
France  
FAX : +33.(0)2.51.28.44.01


+33.(0)2.51.28.44.00  
www.simpson.fr

Mise en ligne  
27 Février 2020


GLE

Position des perçages Ø14 (mm) pour ancrages :  
WA M12-104/5

GLE 161 ≤ A ≤ 240 mm <sup>(1)</sup>	Nbre de perçages Ø14 par sabot	E1	E2	E3	E4	E5
						t = 2,5mm
GLE500	4	27,5	80	-	-	A+36
GLE540	4	27,5	80	-	-	A+36
GLE600	4	37,5	100	-	-	A+36
GLE660	6	27,5	60	80	-	A+36
GLE720	6	37,5	80	80	-	A+36
GLE780	6	27,5	100	100	-	A+36
GLE840	6	37,5	100	120	-	A+36
GLE900	6	27,5	120	140	-	A+36
GLE960	6	37,5	140	140	-	A+36
GLE1020	8	27,5	100	100	120	A+36

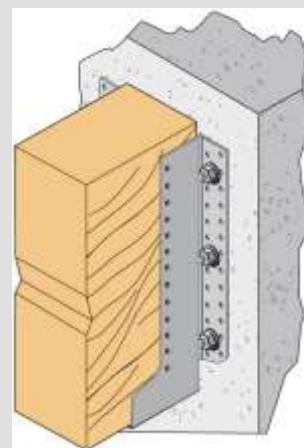

(1) Pour les GLE500, la largeur maximum est de 200mm

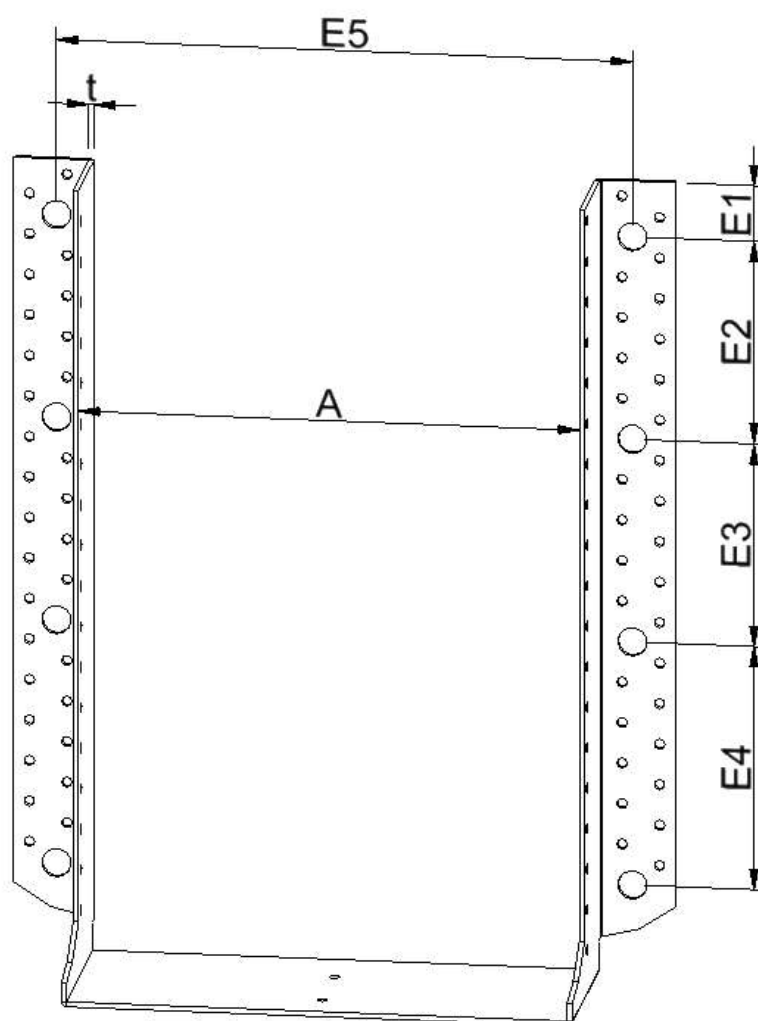

SIMPSON STRONG-TIE  
Zac des Quatre Chemins  
85400 Ste Gemme la Plaine  
France  
FAX : +33.(0)2.51.28.44.01

+33.(0)2.51.28.44.00  
www.simpson.fr

Mise en ligne  
27 Février 2020