

Technical Sheet

FRÜL
SIDER

SIMPSON
StrongTie

TUPP

Cheville nylon longue à forte expansion

La cheville nylon longue TUPP convient pour la fixation d'élément fins ou épais, sur tout type de support creux ou plein

Features

Matière

- Cheville : nylon,
- Vis : acier électrozingué.

Avantages


- Expansion contrôlée lors de la pose,
- Vis tête hexagonale avec rondelle intégrée Ø34mm.

NOUVEAU




INTERIEUR

EZ

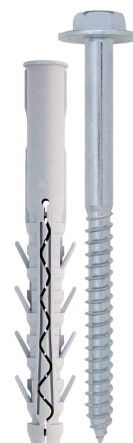


SIMPSON
StrongTie
FRÜLSIDER
Supplied in
dual-branded packaging




TUPP Cheville nylon longue à forte expansion

Données techniques



Dimensions

Référence	Dimensions des fixations nylon								Données de pose des fixations nylon			
	Information produit								Données de montage			
	Référence	Ep. max pce à fixer [tfix] [mm]	Ø rondelle [df] [mm]	Ø vis [d] [mm]	Longueur vis [Lv] [mm]	Clé SW [mm]	Qté par boîte [pcs]	Poids [kg]	Dimensions [doxL] [mm]	Profondeur mini perçage [h1] [mm]	Profondeur d'ancrage nominale [hnom] [mm]	Ep. mini support [hmin] [mm]
64001B1620000	TUPP	105	34	12	210	19	25.0	0.2	Ø16x200	110	95	140
64001B1624000	TUPP	145	34	12	250	19	25.0	0.23	Ø16x240	110	95	140



Capacités recommandées - 1 ancrage

Référence	Dimensions des fixations nylon	Données de pose des fixations nylon	Charges des fixations nylon								
	Information produit	Données de montage	Capacité recommandée								Moment de flexion recommandé[Nm]
	Référence	Dimensions [doxL][mm]	Bouchon TU avec vis à bois								
			Distance entre les bords[mm]	Espacement[mm]	Traction - N _{rec} [kN]			Cisaillement - V _{rec} [kN]			
					Béton C20/25	Brique pleine	Double brique UNI	Béton C20/25	Brique pleine	Double brique UNI	
64001B1620000	TUPP	Ø16x200	140	140	2.5	2.4	0.56	3.5	2.8	2.1	10.3
64001B1624000	TUPP	Ø16x240	140	140	2.5	2.4	0.56	3.5	2.8	2.1	10.3

*Ces valeurs sont à titres indicatifs

TUPP

Cheville nylon longue à forte expansion

Mise en oeuvre

